




HD-SDI 2百萬畫素20X/ 30 紅外高速快球攝影機

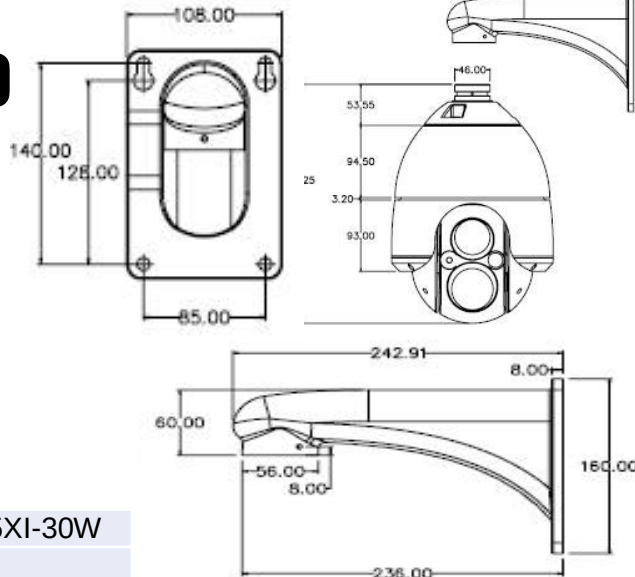

型號	TWG-15-CDH55XI-20W	TWG-15-CDH55XI-30W
機構		
水平	範圍: 360° (連續); 速度: 0.05~240°/S 精確度± 0.01°	
垂直	範圍: -20°~90°; 速度: 10°~180°/S	
OSD 菜單	是	
預置位	256(0~255)	
自動巡航	8組, 40預置位/組, 可編輯停留時間	
自動掃描	10條路徑	
花樣掃描	4組, 每一條有300秒的儲存/ 768可編程指令	
隱私遮罩	8 區	
紅外燈	150M投射距離 7°~40°與攝影機同步無段變換夾角 850nm 光波	
風扇	恆啟動	
加熱器	溫度到達攝氏10度時啟動	
報警	2進/1出	
通訊協議	Pelco D/P	
防水規格	IP66	
輸入電源	DC12V /3.5A	
工作溫度	-30°C~50°C	
尺寸	210 (Ø) x 438(H)mm (本體)	
重量	7kg(含壁掛支架)	
攝影機		
影像感知器	1/3 Panasonic CMOS Sensor	
總畫素	2.2M pixels	
影像輸出	2xBNC (HD-SDI and CVBS)	
光學變倍	20倍; f= 4.7 mm to 94.0 mm, F1.6 to F3.5	30倍; f= 4.3 mm to 129.0 mm, F1.6 to F5.0
數位變倍	12倍	
工作視角	1080P: 55.4度-2.9度	1080P: 58.9度-2.11度
同步系統	內部同步	
最低照度	0.001lux	
S/N信噪比	50 dB	
白平衡	自動/手動	
背光補償	關閉/ 開啟	
WDR寬動態	關閉/ 開啟	
降噪	支援	
除霧	關閉/ 開啟	
光圈控制	可調整	

Distinctive Features

- HD-SDI高清輸出, 符合SMPTE 292M廣播電視訊號標準
- 水平0.05°~240°/S, 垂直10°~180°/S, 精度+/-0.01°
- 360度水平連續旋轉, 垂直範圍: -20°~90°
- 可編程256(0~255)個預置位
- 4條花樣掃描, 每一條有300秒的儲存/ 768個可編程指令
- 8條自動掃描, 可設置的左右邊界和掃描速度。
- 8條巡航軌跡, 每條可包含有40個預置位、花樣掃描、自動掃描
- 內置RTC時鐘, OSD菜單, 8隱私遮蔽
- RS-485多協議, PELCO-P/ D 兼容
- IP66級防水規範
- 內置恆啟動風扇、加熱器和恆溫控制電路
- 6" 鋁合金外殼。快速安裝結構, 牆壁支架內建側開式孔蓋
- 投射距離150米, 7°~40°與攝影機同步無段變換夾角, 平順無段落感
- 攝影機
- HD SDI 1920x1080p影像輸出
- Panasonic CMOS 模組
- 符合SMPTE 292M廣播電視訊號標準
- 內建 20倍/ 30倍光學變焦和12倍數位變倍
- 紅外濾光片切換支援白天/ 夜間模式切換
- WDR寬動態功能



Secure your life

Camera

<http://www.tw-guarder.com>