




# TWG-FTER99

## 人體測溫+人臉辨識快篩系統

### Cable

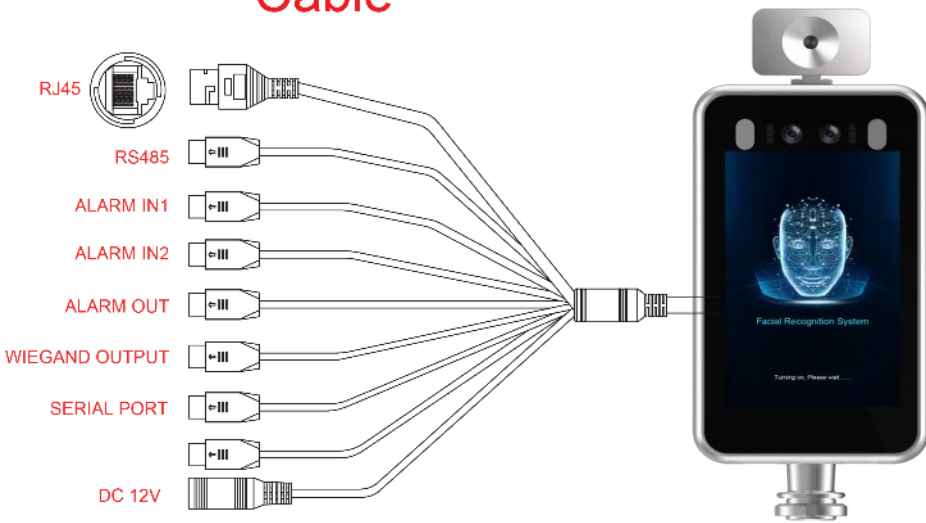

| 機型                | TWG-FTER99                          |
|-------------------|-------------------------------------|
| 體溫測試範圍/誤差值        | 溫度範圍: 30-45 (°C) 測溫誤差:±0.3°C/Indoor |
| 偵測距離              | 0.5-1米(依照環境會有差異)                    |
| 溫度偵測              | 支持                                  |
| 口罩偵測              | 支持                                  |
| 語音報警              | 支持(體溫過高及未戴口罩)                       |
| 識別精準度             | ≥99.7%                              |
| 識別時間              | 小於1秒                                |
| 人臉資料庫             | ≥30 000人臉                           |
| 黑白名單              | 支持                                  |
| 識別距離及高度           | 距離: 0.5~2米 高度:1.2~2.2m              |
| 識別人臉角度            | ≥30°                                |
| 鏡頭                | 2.8mm,H 117.8°, V 64.1°, D: 141.9°  |
| 網路介面              |                                     |
| 網路接口              | 10M/100M Ethernet, RJ45 Port        |
| Wiegand Interface | 1 pcs for output                    |
| RS232& RS485      | 支持                                  |
| 警報輸出              | 支持                                  |
| 記憶卡               | 內建32GB(最高擴充128G)                    |
| 聲音提示報警音           | 支持輸入及輸出, 內建聲音喇叭                     |
| 工作溫度              | -30°C - +60°C                       |
| 電源                | DC12V 3.33A                         |
| 消耗功率              | ≤20W                                |
| 產品尺寸              | 273mm*144mm*25mm                    |
| 顯示螢幕              | 8-inch, full-view IPS LCD screen    |
| 安裝方式              | 立柱支架 / 掛壁支架                         |

Distinctive Features

- 非接觸式自動體溫檢測
- 支持無遮罩檢測
- 支持語音報警(溫度異常,無口罩遮罩)
- 本產品獨立一組高端測溫感應元件,提高測溫精準度
- 獨特的面部識別算法
- 面部識別時間小於1秒
- 人臉數據庫≥30,000張
- 內置雙鏡頭星光級影像感應器/高畫質
- 專用三腳架方便移動安裝
- 支持NVR做影像儲存紀錄
- 支持接入出入閘口管制/開關進出門



Secure your life

# Camera

<http://www.tw-guarder.com>