




32 CH 8MP 五合一 XVR

TWG-9432NA

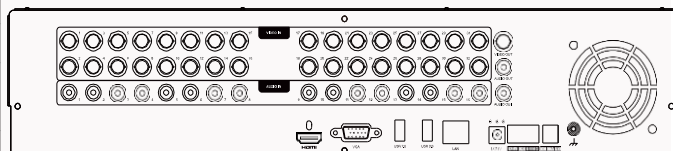

影像	
影像系統	NTSC/PAL(自動偵測)
影像壓縮格式	H.265
影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入數	32 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H) + 4 個IP 頻道
影像輸入	Analog模式:Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP模式:乙太網路 · 10/100/1000 Base-T
影像輸出	BNC(支援次螢幕顯示)、VGA(支援次螢幕)、HDMI (4K 2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式:8MP-LITE/5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式:2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
即時畫面模式	本機端32路 遠端4路
回放畫面模式	本機端16路 遠端4路(網頁瀏覽器)/16路(遠端桌面程式)
錄影及備份	
最大錄影張數	Analog 模式:8MP-LITE最多224張、5MP最多196張、4MP最多240張、1080P最多480張
	IP 模式(最多36路):5MP(2592X1944)、3MP(2048X1536)、2MP(1920X1080)最多 480 張
錄影模式	手動 / 事件 / 警報 / 定時
快速搜尋	時間/位移/警報 搜尋模式
備份設備	USB 3.0 隨身碟 / 網路
定時備份	支援
音訊	
音訊輸入	16
音訊輸出	2(單聲道)
外接 I/O	
RS485	支援
警報輸入	4 輸入 / 2.4V(NC) 或0.3V(NO) 臨界電壓DC5V
警報輸出	1 輸出 / 3A@AC120V、3A@DC24V
一般	
硬碟儲存	20TB SATA 硬碟 x 4 或者 20TB SATA 硬碟 x 3+透過 eSATA 介面外接硬碟陣列
SATA介面	支援
eSATA介面	可另購SATA轉eSATA介面轉接線進行擴充
影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低
USB滑鼠控制	支援
動作偵測區域	每個頻道 16 X 12 格
動作偵測靈敏度	內建10種等級可調整
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / E-mail
數位放大	8X 數位變焦
PTZ控制	支援
按鍵鎖(密碼保護)	支援
使用者權限等級	4個不同的使用者等級
影像遺失偵測	支援
畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度

日期格式	年月日、日月年、月日年
日光節約	支援
電源(±10%)	12V / 7.5A
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)	432 x 90 x 329
淨重 (kg)	2.6

網路	
乙太網路	10/100/1000 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS
電腦、智慧型設備遠端監控	
網頁瀏覽	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)、以及Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
支援軟體	單機監控:遠端桌面程式(僅限Windows 作業系統) 多機監控:32CH CMS Lite(僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	80
網路端壓縮格式	H.265
網路即時聲音	支援
遠端事件備份及回放	支援
APP	Wguard
支援裝置	iOS & Android 設備
推播影像	支援(32路)
推播訊息	支援
其他	
EaZyNetworking 快速上網服務	支援
支援次螢幕顯示	支援 (VGA 或 Composite)
DCCS 支援	支援
DDNS 服務	支援
多工作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復

